

Ascott Atmosfär Premium

Jedinečná komora, ktorá vyhovuje aj tým najnáročnejším automotive testom, vrátane PV1200 a PV1209.

Atmosfär Premium je najvyššou verziou rokmi preverenej komory Atmosfär. Pretože sa nároky na testovanie neustále zvyšujú, bolo nutné umožniť testy čo najširšej škály noriem.

Ascott Atmosfär Premium vyhovuje normám:


- FORD CEPT 00.00-L-467
- Renault D17 2028 (ECC-1)
- RNES - G -00005 / 0006 / 0007
- Toyota 1555G (Method C)
- Volvo VCS 1027,149 (ACT-1)
- Volvo VCS 1027,1449 (ACT-2)
- TP-JLR-52.265
- SCANIA STD4319
- VDA 233-102
- Honda 5100Z
- Hyundai/Kia CCT-B
- VW PV 1210
- VW PV 1200
- VW PV 1209



Technická špecifikácia

	Teplotný rozsah	Vlhkostný rozsah	Spádová rýchlosť soľnej hmly
Režim kondenzácie	nastaviteľný od teploty daný 95 % - 100 % RH okolia do +70 °C		N/A
Režim soľnej hmly s oscilujúcimi tryskami	nastaviteľný od teploty okolia do +60 °C	N/A	nastaviteľný 5 – 10 l/m ² za hodinu
Režim soľnej hmly s 2 tryskami (ISO 9227)	nastaviteľný od teploty okolia do +60 °C	N/A	nastaviteľný 0,5 – 5,5 ml/80 cm ² /za hodinu
Režim sušenia	nastaviteľný od teploty okolia do +80 °C	nie je kontrolovaný	N/A
Klimatický režim	viď graf nižšie	viď graf nižšie	N/A
Režim sušenia okolitým vzduchom	mení sa podľa laboratórnych podmienok prostredia	mení sa podľa laboratórnych podmienok prostredia	N/A

Graf pracovného rozsahu

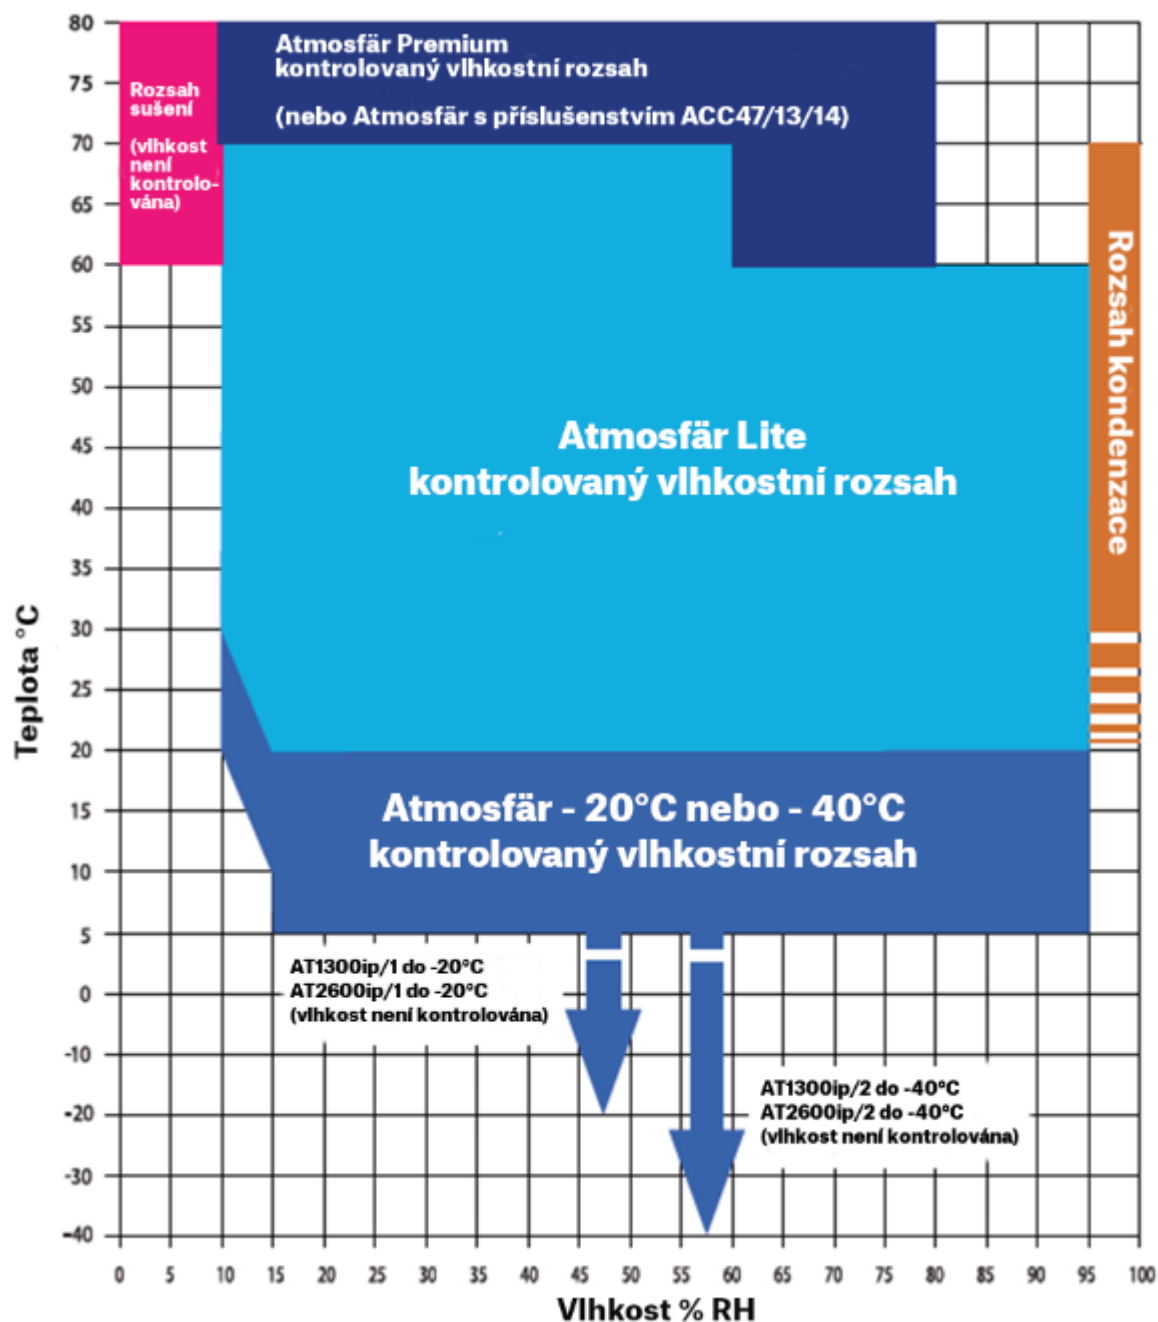

<https://www.gamin.sk/korozna-komora-ascott-atmosfar-premium/>